



Prodotto
CCX 1.5 & 2.5

- Design compatto ed elegante
- Bassi costi di installazione, gestione e manutenzione
- Controllo remoto per la massima facilità di utilizzo
- Numerosi programmi e funzionalità
- Pratiche maniglie di trasporto
- Unità carrellate con serbatoio dell'acqua incorporato
- Grande autonomia di funzionamento continuo senza rabbocco dell'acqua
- Silenzioso
- Ecologico, non utilizza sostanze chimiche

CCX 1.5 & 2.5 Raffrescatore evaporativo mobile

La serie CCX è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di raffrescamento di vari ambienti commerciali come piccoli negozi, uffici, ristoranti e piccole officine. La serie CCX presenta un design moderno e compatto, con un display semplice e pratico per scelta di numerosi programmi e funzionalità differenti. CCX è una soluzione economica per ambienti commerciali pubblici ed uffici il cui impianto di ventilazione non è in grado di raffrescare determinate aree quali ad esempio sale per conferenze. Dotata di ruote, l'unità può essere spostata facilmente all'occorrenza.

I raffrescatori evaporativi utilizzano l'acqua per regolare la temperatura e rinfrescare l'aria. Il sistema crea un clima interno gradevole, con un rapporto ottimale tra umidità e temperatura. Non vengono utilizzate sostanze chimiche.


Le pratiche ruote e il serbatoio dell'acqua incorporato permettono di spostare con facilità l'unità nei vari ambienti. Il serbatoio dell'acqua garantisce fino a 10 ore di autonomia di funzionamento continuo. I diffusori dell'aria motorizzati, posti sul lato anteriore, permettono di dirigere facilmente l'aria nella direzione desiderata o di disporre l'unità in posizione orizzontale. L'esclusivo ventilatore centrifugo riduce al minimo il rumore e quindi il disturbo negli uffici.



Teoria e principio di funzionamento

I raffrescatori evaporativi utilizzano i pannelli di raffreddamento CELdek®. Una pompa, connessa ad un sistema di distribuzione dell'acqua, provvede a mantenerli bagnati. Il ventilatore centrifugo, situato all'interno della macchina, aspira l'aria esterna che, attraversando i

pannelli saturi d'acqua, cede il proprio calore all'acqua stessa permettendole d'evaporare. L'aria fresca viene quindi immessa all'interno dei locali.

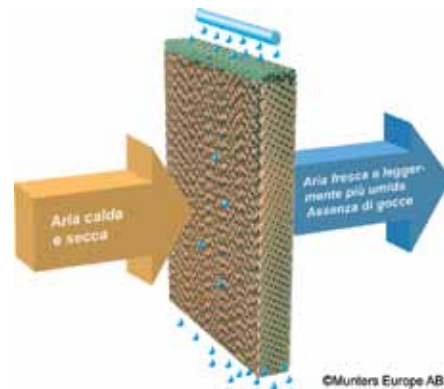

Principio di funzionamento.

©Munters Europe AB

Dati tecnici

Modello CCX	1.5*	2.5
Tensione	230V~50Hz	230V~50Hz 120V~60Hz
Potenza elettrica [W]	170	280
Consumo [A]	0.75	1.45/2.2**
Capacità del serbatoio dell'acqua [l] [gal]	25	31 [7]
Flusso d'aria max [m3/h] [cfm]	1,500	2,500 [1,470]
Efficienza di evaporazione [%]	85	85
Livello di rumore [dBA]	64	67
Dimensioni A x L x P [mm] [inch]	1,115 x 540 x 410	1,170 x 620 x 440 [46 x 24 x 17]
Peso (senza/con acqua) [kg] [lb]	17/42	23/54 [51/119]

* **Disponibile solo per il mercato Europeo

**Funzionante a 120 V - 60 Hz.

Informazioni per l'ordinazione

CCX- xx

Codice per la misura specifica
1.5, 2.5

CCX è un prodotto della Munters Keruilai Air Treatment Equipment (Guangdong) Co., Ltd.

www.munters.com www.spotclimatecontrol.com

Arabia Saudita e Medio Oriente Tel: +46 8 626 63 00, **Australia** Munters Pty Limited, Tel: +61 2 6025 6422, **Benelux** Munters Belgium NV, Tel: +32 15 28 56 11, **Brasile** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel: +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Incorporated, Tel: +1 905 858 5894, **Cina** Munters Keruilai Air Treatment Equipment (Guangdong) Co. Ltd., Tel: +86 769-221 887 88, **Corea** Munters Korea Co. Ltd., Tel: +82 2 761 8701, **Danimarca** Munters A/S, Tel: +45 9862 3311, **Finlandia** Munters Finland Oy, Tel: +358 207 768 230, **Francia** Munters France S.A., Tel: +33 1 34 11 57 50, **Germania** Munters Euroform GmbH, Tel: +49 241 89 00 0, **Giappone** Munters K.K., Tel: +81 3 5970 0021, **Gran Bretagna** Munters Ltd., Tel: +44 845 644 3980, **India** Munters India, Tel: +91 20 3052 2520, **Indonesia** Munters, Tel: +62 818 739 235, **Italia** Munters Italy S.p.A., Mondovì Tel: +39 0174 560 600, **Messico** Munters Mexico, Tel: +52 818 262 54 00, **Russia** Munters AB, Tel: +7 812 448 5740, **Singapore** Munters Pte Ltd., Tel: +65 744 6828, **Spagna** Munters Spain S.A., Tel: +34 91 640 09 02, **Sudafrica e Paesi Sub-Sahara** Munters (Pty) Ltd., Tel: +27 11 997 2000, **Svezia** Munters AB, Tel: +46 8 626 63 00, **Tailandia** Munters Co. Ltd., Tel: +66 2 642 2670, **Turchia** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş., Tel: +90 216 548 14 44, **USA** Munters Corporation Fort Myers Tel: +1 239 936 1555, **Vietnam** Munters Vietnam, Tel: +84 8 3825 6838, **Export e altri Paesi** Munters AB, Tel: +46 8 626 63 00.

In seguito a sviluppi di produzione o per altri motivi, Munters si riserva il diritto di modificare dati tecnici, quantità ecc. senza preavviso successivamente alla pubblicazione. © Munters AB, 2012



Il vostro distributore più vicino